Bemusterungskatalog



Fenster, Türen, Zubehör für Ihr neues Traumhaus





Qualität – individuell und optimiert

Das TMP®-System



Energie und Kosten sparen

Die Mehrkammertechnik der Profile sorgt für einen besonders niedrigen Wärmedurchgangswert. Das senkt Ihren Energieverbrauch und damit die Heizkosten.



Prima Wohnklima

Die hervorragend isolierenden Eigenschaften der TMP® Fenster sorgen für geringe Unterschiede der Raumtemperatur und so für ein behagliches Wohngefühl. Zusätzlich lassen zuverlässige Dichtungen Kälte und Zugluft keine Chance.



Mehr Sicherheit

Fenster müssen je nach Lage und Zugänglichkeit ganz unterschiedliche Sicherheitsanforderungen erfüllen. Mit speziellen Beschlägen, Gläsern und Griffen lassen sich Fenster von TMP® nach individuellen Wünschen einbruchhemmend ausstatten.



In vielen Farben

Farbige Fenster und Türen setzen gestalterische Akzente. Mit über 40 Farben und Holzdekoren bieten wir individuelle Lösungen für jeden Geschmack und jeden Haustyp.



Optimale Schalldämmung

Lärmbelästigung mindert den Wohnkomfort und kann sogar die Gesundheit beeinträchtigen. Schon in der Standardausführung schützen Fenster von TMP® vor Lärm und können darüber hinaus bis zur Schallschutzklasse 4 ausgeführt werden.



Werte mit Zukunft

Neue Fenster sind eine lohnende Investition, die den Wert Ihrer Immobilie steigert. Die hochwertigen Fenster von TMP® mit der besonders glatten Oberfläche bleiben viele Jahre schön, lassen sich mühelos und schnell reinigen und müssen nie gestrichen werden.















Willkommen bei TMP®



Stammsitz Bad Langensalza

Fenster, Türen und mehr für Ihr Mihm Thermohaus

Die TMP® Fenster + Türen GmbH produziert seit 1990 Fenster, Türen und Wintergärten aus Kunststoff und Aluminium. Individuell nach Kundenwunsch gefertigt, erfüllen unsere Produkte den neuesten Stand der Technik.

Für TMP[®] ist neben Qualität der Produkte auch der Service entscheidend. Die Montage der Fenster und Türen nimmt einen immer größeren Stellenwert ein. Normen und Richtlinien, Energieeinsparung und "dichte Gebäudehüllen" setzen eine hohe Kompetenz im Bereich der Montage voraus. TMP® arbeitet kontinuierlich daran, diesen Anforderungen in der Praxis gerecht zu werden. Die Berechtigung das RAL-Gütezeichen Montage an unsere TMP®-Fachbetriebe zu verleihen, verlangt ein hohes Niveau an Wissen und qualitätsgerechter Montage.

Ebenso steht der Service rund um unsere Produkte für uns im Vordergrund. Dafür sorgen unsere bundesweiten Servicepunkte sowie die TMP®-Servicemeister, die speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden geschult sind.



- Fenster
- Türen
- Wintergärten
- Fassaden
- Rollläden
- Insektenschutzgitter
- passendes Zubehör
- Aluminium
- ... aus Kunststoff und











Fenster



KLIMASCHUTZFENSTER MIT 3-FACH VERGLASUNG



- Höchste Qualitätsstufe nach RAL Klasse A
- Profilsystem: Softline 76 AD
- **Bautiefe:** 76 mm
- Hochwertige Dichtungen: Anschlagdichtung mit zwei Dichtebenen
- Wärmeschutz: Wärmeschutzglas 0,7 W / m²K mit technisch verbessertem Randverbund "warme Kante"

FARBGESTALTUNG FÜR FENSTER + HAUSTÜREN

Bringen Sie Farbe ins Spiel! Neben der Standardfarbe Weiß können Sie optional eine Vielzahl von Farben und Holzstrukturen passend zu Ihrer Fassade wählen.



Anthrazitgrau* (ähnlich RAL 7016)



NEU: Basaltgrau*



Silbergrau* (ähnlich RAL 7001)



Golden Oak*



Nussbaum*



Stahlblau* (ähnlich RAL 5011)



Mahagoni*



Moosgrün*
(ähnlich RAL 6005)



Tannengrün*
(ähnlich RAL 6009)



Mooreiche*



Auch in SPECTRAL Oberfläche lieferbar. Alle Dekore in einseitig außen oder beidseitiger Ausführung gegen zusätzlichen Mehrpreis möglich.



Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich! Die genaue Bemusterung sollte nach TMP®-Farbfolienfächer erfolgen.

* Es handelt sich um genarbte Strukturfolien



BESCHLAG

Ihre Fenster sind mit einem hochwertigen Dreh-Kipp-Beschlag ausgestattet. Die Bedienung ist einfach und problemlos.



Beschlagsvariante Standard Beschlag sichtbar

FENSTERGRIFFE

Ihre Fenster werden standardmäßig mit einem Fenstergriff ausgestattet.

- Fenster innen weiß Fenstergriff weiß.
- Fenster innen farbig Fenstergriff F9 stahlfarben.

FENSTERGRIFFE STANDARD



OPTIONAL: FENSTERGRIFFE MIT SPERRKNOPF*



OPTIONAL: FENSTERGRIFFE ABSCHLIESSBAR*



Optional erhalten Sie die mit * gekennzeichneten Griffe gegen Aufpreis. Alle Abbildungen ähnlich.

Veränderungen im Zuge des technischen Fortschritts vorbehalten.



Sicherheitspakete


STANDARDPAKET FÜR IHRE FENSTER UND BALKONTÜREN



Standard

- klassischer Fenstergriff
- 2 Sicherheitsschließteile
- Die Montage erfolgt nach den Bau- und Montagevorschriften von Mihm Thermohaus

BASISPAKET FÜR IHRE FENSTER UND BALKONTÜREN (OPTIONAL)



- bis zu 4 Sicherheitsschließteile
 - + 2 weitere Sicherheitsschließteile bei bodentiefen Elementen
- Die Montage erfolgt nach den Bau- und Montagevorschriften von Mihm Thermohaus

SICHERHEITSPAKET 2 FÜR IHRE FENSTER UND BALKONTÜREN (OPTIONAL)



- Sicherheitsverglasung P4A als 3-fach Verglasung bestehend aus einer 10 mm dicken Sicherheitsscheibe innen oder außen
- Sicherheitsbeschlag RC 2* mit umlaufenden Sicherheitsschließteilen (Anzahl größenabhängig)
- abschließbarer Fenstergriff mit Anbohrschutz
- zusätzliche Verstärkung in Flügel und Rahmen
- Die Montage erfolgt nach den Bau- und Montagevorschriften von Mihm Thermohaus



Bitte wählen Sie die Sicherheitsausstattung für Ihre Haustür separat.

Bei den Bilddarstellungen handelt es sich um schematische Darstellungen. Anordung und exakte Anzahl der Sicherheitsschließteile richten sich nach der Größe und Konstruktion der Elemente.

* Bei Sonderkonstruktionen wie barriererarmen Bodenschwellen, Schrägelementen o.ä. kann die Beschlagsvariante im Einzelfall abweichen.

Sprossen





Feine Details für Ihre Fenster

Geben Sie Ihrem Haus Stil und beleben Sie die Fassade mit Fenstersprossen. Sprossen sind nicht nur bei historischen Fensterformen ein wichtiges Gestaltungsmittel. Sie sind maßgebend für die Gliederung einer Fassade und geben jedem Haus einen unverwechselbaren Charakter. Diese kleinen, aber feinen Details machen Fensterkonstruktionen oftmals erst vollkommen.

TMP® bietet Ihnen Sprossen im Scheibenzwischenraum, die eine einfache Reinigung ermöglichen und trotzdem, bzw. gerade deshalb, die Optik verschönern. Die Ansichtsbreite beträgt 26 mm.

Bei farbigen Fenstern werden die Sprossen in der Fensterfarbe ausgeführt. Die Sprosse befindet sich bei der Dreifachverglasung immer im äußeren Scheibenzwischenraum (siehe Abbildung links).

SPROSSENVARIANTEN Wariante 1 Variante 2 Variante 3

Aufsatzrollladen PUKA



Das Rollladensystem der Extraklasse

Das neue Aufsatzsystem mit innenliegender Revision und besten Wärme- und Schalldämmwerten. Vollständig eingeputzter Kasten mit optimierter Kastenhöhe. TMP® bietet Ihnen mit PUKA die perfekte Lösung für Ihren Neubau.

Die Polyurethan-Schäumung (PUR) des Rollladenkastens sorgt für beste Schall- und Wärmedämmwerte. PUR ist toxikologisch unbedenklich, geruchsneutral sowie schimmel- und fäulnisfest. Die Innenschale ist höchst stabil und widerstandsfähig und verhindert so, dass Insekten oder Nagetiere den Schaumkörper zerstören. Die spezielle Noppenstruktur der Außenfläche gewährleistet eine optimale Putzhaftung.

Mit PUKA bietet TMP® obendrein eine Lösung, die speziell für die Klinkerbauweise entwickelt wurde und sich optimal in das Gesamtbild einer Klinkerfassade einfügt.

FARBVARIANTEN ROLLLADENPANZER (LAMELLEN) / ANTRIEBE

Kunststoff-Rollladenpanzer - Sicherheit mit hoher Wirtschaftlichkeit

Hochwertige Kunststoffe gewährleisten lange Lebensdauer und problemlose Funktion über viele Jahre. Stabilisierende Innenstege sorgen für hohe Standfestigkeit.

Grau 319

Lichtgrau 318

Beige

Cremeweiß

Weiß

(ähnlich RAL 9016)



Standard: Mini-Gurtwickler schwenkbar



Motorantrieb (Schalter bauseits)

Im Lieferumfang ist ein elektronischer Motor enthalten. Der Anschluss und die Lieferung der Schalter erfolgt über den Elektriker.



Funk-Motorantrieb "Smart Home ready"

Erläuterungen zum Grundpaket und Erweiterungsmöglichkeiten siehe Seite 9.



io-Funk-Rollladentechnologie

Profitieren Sie durch den Einbau elektronischer Funk-Rollladenantriebe:

- Der Wandschalter kann frei platziert werden wo immer Sie wollen, unabhängig vom Netzstrom.
- Öffnen und schließen Sie die Rollläden vom Sofa aus per Handsender, Smartphone oder Tablet.
- Flexible Bedienung: alle Rollläden einzeln, in Gruppen oder alle zusammen.
- Die Antriebe können jederzeit in das Somfy Smart Home System eingebunden werden.



GRUNDPAKET (OPTIONAL)



Elektronischer Rolladenmotor "Oximo io"



Funkwandsender "Smoove io" Manuelle Steuerung eines oder mehrerer io-Funkantriebe

Das Grundpaket umfasst einen elektronischen Funk-Rollladenantrieb inkl. Funk-Wandsender.

Dieses Grundpaket kann flexibel erweitert werden (siehe unten).

Das Smart Home Ready Paket ist optional.

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEIT: TOUCHSCREEN ODER FUNKHANDSENDER



Situo 1 io



Situo 5 io

Funkhandsender: Zur Bedienung von einem oder fünf Rollläden einzeln oder in bis zu fünf Gruppen



Nina Timer io

Touchscreen:

Die zentrale, bidirektionale Steuerung mit Touchscreen zur Bedienung der io-Komponenten im Haus.



Fensterbänke

AUSSENFENSTERBÄNKE AUS ALUMINIUM

Fensterbänke werden auf der unteren Laibung des Fensters angebracht. Im Außenbereich ragen sie über die Außenwand (Fassade) hinaus.

Damit das Regenwasser abfließen kann, müssen sie in diesem Fall mit Gefälle eingebaut werden.

Sie erhalten die Aluminium-Fensterbänke in der Farbe EV1 eloxiert oder in Weiß und jeder RAL-Farbe gegen Aufpreis.




Abbildung: EV1 (eloxiert)

NATURSTEIN-FENSTERBÄNKE AUS GRANIT (OPTIONAL)

Natursteinfensterbänke aus Granit können sowohl innen, als auch außen eingesetzt werden. Sie sind in den Stärken 2 cm (empfohlen für innen) und 3 cm (empfohlen für außen) erhältlich.









Rosa Beta

Serizzo

Bianco Sardo Multicolor

Nero Impala

Standard bei bodentiefen Elementen im Erdgeschoss

Bitte beachten Sie: Granit ist ein Naturprodukt und unterliegt somit natürlichen Farbabweichungen. Natursteine sind natürlich gewachsene Steine. Sie bestehen aus Mineralien, die miteinander verwachsen sind. Jeder Naturstein ist ein Unikat und kommt so nur ein einziges Mal auf der Erde vor.

Bei Natursteinen treten üblicherweise Farb- und Strukturunterschiede, offene Stellen, Adern und Einschlüsse auf. Alle von uns gezeigten Bildmuster können deshalb nur als Anhaltspunkt für die durchschnittliche Beschaffenheit eines Steines gelten. Man findet vielfach auch Verschiedenheiten in Körnung, Schattierung und Flecken. Dies sind Spiele der Natur, die nicht beanstandet werden können und diesen Baustoff so einzigartig machen.



Fensterfalzlüfter arimeo mit Fließgelenktechnik



1 Präzise Luftströme

Die arimeo Regelungsklappen zeichnen sich durch eine im eigenen Prüflabor entwickelte Strömungskontur aus, die den Luftstrom präzise reguliert.

Feinfühlige Luftstromregulierung

Die neuartige Fließgelenktechnik auf der Basis innovativer Werkstoffe sorgt für die feinfühlige Beweglichkeit und ein punktgenaues Rückstellvermögen der Regelungsklappen. Sie reagiert automatisch auf hauchfeine Luftbewegungen und sorgt bei zu starkem Wind punktgenau für dichte Fenster.

Passgenaues Bild

Der Lüfterrücken schmiegt sich bei geschlossenem Fenster an den Blendrahmen an.

Einfach fester Halt

Der stabile Rastfuß gibt dem Bauteil festen Halt in der Dichtungsnut des Fensterflügels.

5 Flexible Puffer

Die drei Puffer geben dem Bauteil die notwendige Flexibilität für eine Anpassung an unterschiedliche Spaltgeometrien.



Standardhaustür

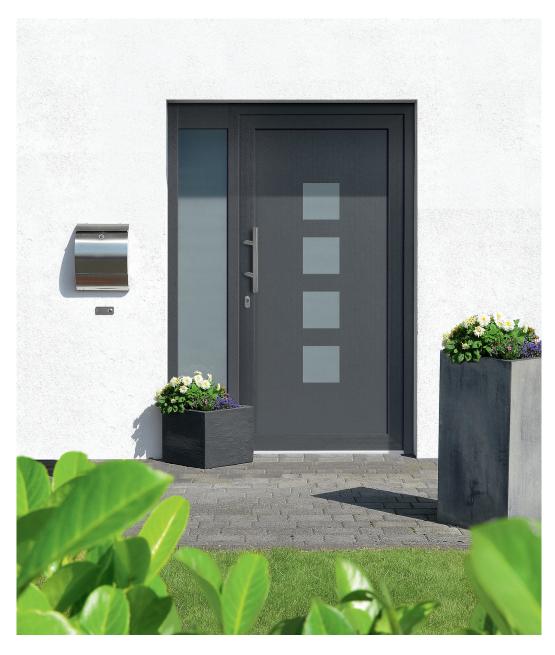


Abbildung oben: Amalia Aufsatzfüllung, Farbe: Anthrazitgrau, Verglasung: Mastercarré, Ornamentrahmen in Edelstahloptik

Amalia (5504)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Satinato weiß



AUSSTATTUNG

Die Standardtüren sind ausgestattet mit folgenden Merkmalen:

- VEKA Softline
- Anschlagdichtung mit 2 Dichtebenen
- Rahmen und Flügel mit speziellen Stahlverstärkungen
- Wanddicke der Profile gemäß RAL Klasse A
- Wärmegedämmte Haustürfüllung mit Energiesparverglasung U_G = 1,1 W / m²K und thermisch verbessertem Randverbund
- 3 schwere, verstellbare Dr. Hahn Türbänder
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- Farbe Weiß (ähnlich RAL 9016)
- Ausführung: innen öffnend



AUSSTATTUNG

VERGLASUNG STANDARD



Klarglas



Mastercarré weiß



Chinchilla weiß



Satinato weiß



Ornament 504



mattiertes Glas mit klarem Rand

KUNSTSTOFF: FARBE (OPTIONAL)



Anthrazitgrau* (ähnlich RAL 7016)



NEU: Basaltgrau*



Silbergrau* (ähnlich RAL 7001)



Golden Oak*



Nussbaum*



Mahagoni*



Mooreiche*



Moosgrün* (ähnlich RAL 6005)



Tannengrün* (ähnlich RAL 6009)



Stahlblau* (ähnlich RAL 5011)

BESCHLAG



Unsere Türen werden in der Grundausstattung mit dem Edelstahlstoßgriff E5012 mit einer Länge von 400 mm sowie einer passenden ovalen PZ-Rosette geliefert.

Gegen Aufpreis ist der Stoßgriff E5012 in den Längen 600 mm und 1600 mm erhältlich.

Optional sind unsere Türen auch in Aluminium lieferbar. Sie erhalten diese Türen in allen RAL-Farbtönen einseitig außen (innen weiß) oder in beidseitig gleicher Ausführung gegen Mehrpreis.



Auch in SPECTRAL Oberfläche lieferbar. Alle Dekore in einseitig außen oder beidseitiger Ausführung gegen zusätzlichen Mehrpreis möglich.

STATIKZARGE



Um eine hohe Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten, wird bei Kunststofftüren mit Seitenteil eine Statikzarge auf den senkrechten Pfosten gesetzt.





Haustürserie "Blütenkinder" Preisgruppe I

Amalia (5704)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Satinato weiß



Max (5777)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Mastercarré weiß



Elisa (5778)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Chinchilla weiß



Willi (5156)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Masterpoint weiß



Ausführung in Silbergrau mit festem Seitenteil



Emily (5545)

Ausführung: Basaltgrau, Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Satinato weiß



Ausführung in Weiß mit festem Seitenteil





Nele (5865)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Masterpoint weiß



Julian (5862)

Stoßgriff: E5012, 400 mm, geschlossen mit Applikation in Edelstahloptik



Natalie (5877)

Stoßgriff: E5012, 400 mm, Ausführung geschlossen





Haustürserie "Blütenkinder" Preisgruppe II

Niklas (5112)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Ornament 504 weiß



Anton (5114)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Satinato weiß



Linus (5873)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Satinato weiß



Ella (5869)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Satinato weiß



Nina (5202)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Chinchilla weiß



Tom (5335)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Chinchilla weiß









Haustürserie "Blütenkinder" Preisgruppe III

Pepe (5577)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Satinato weiß



Luzie (5876)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Satinato weiß



Mika (5867)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Satinato weiß



Nick (5504)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Mastercarré weiß



Rosa (5820)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Satinato weiß



Louis (5874)

Stoßgriff: E5012, 400 mm, Glas: Satinato weiß





Lia (5881)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Satinato weiß



Anna (5857)

Stoßgriff: E5012, 400 mm Glas: Satinato weiß





Sicherheitspakete (optional)

3 STERNE SICHERHEITSPAKET ***


- 4-fach Automatikverriegelung mit mechanischem Auslöser die bereits beim Zuziehen verriegelt.
 - Versicherungsschutz bereits beim Zuziehen der Tür.
 - Optional mit Tagesentriegelung oder E-Öffner im Rahmen kombinierbar.
- Sicherheitsrosette mit Zylinderabdeckung hemmt das Aufbohren und Herausziehen des Zylinders.
- Verglasung mit Verbundsicherheitsglas 6 mm erschwert das Einschlagen der Scheibe.

5 STERNE SICHERHEITSPAKET *****

■ Ausstattung wie 3 Sterne Sicherheitspaket

Zusätzlich:

- Hochwertiger Bohrmuldenschlüssel mit Anbohrschutz und Anti-Schlagtechnik. Durch die mitgelieferte Sicherungskarte kann eine Schlüsselkopie nur gegen Vorlage der Sicherungskarte erfolgen. Somit wird eine unberechtigte Schlüsselvervielfältigung verhindert.
- Bandseitensicherung (2 x) mindert die Gefahr, den Flügel auszuheben.

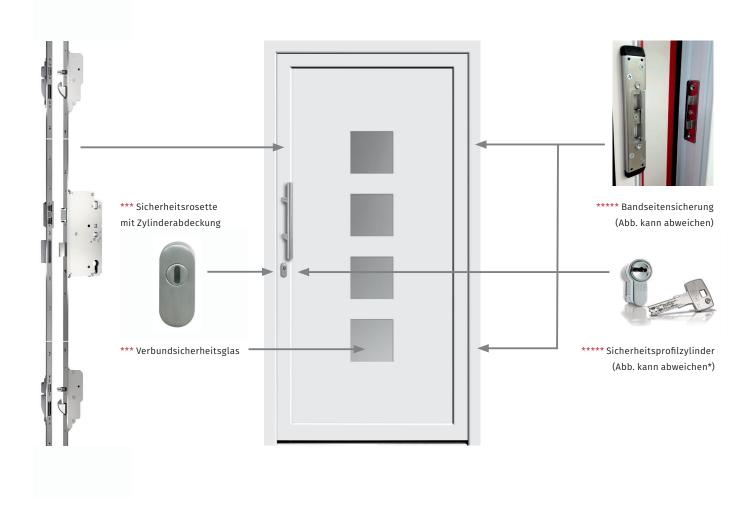



Zutrittskontrolle und Wärmedämmpaket (optional)

FINGERSCAN MIT INTEGRIERTER BLUETOOTH-FUNKTION


Sie möchten Ihre Haustür ohne Schlüssel öffnen? Mit unseren Zutrittskontrollsystemen mit Fingerscanmodul oder Transponderleser kombinieren Sie hohe Sicherheit und komfortable Bedienung.

- Der Zugang zu Haus oder Wohnung erfolgt durch das Auslesen des Fingerabdrucks oder optional durch die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones / Tablets. Jeder Fingerabdruck ist individuell und einzigartig.
- Das Fingerscanmodul ist auf der Außenseite des Türflügels integriert. Über die kostenlose App für Ihr Smartphone / Tablet (für iOS und Android) können Sie die Steuerung und Verwaltung des Fingerscan vornehmen (z.B. neue Benutzer anlegen und bestehende Berechtigungen ändern und löschen).
- Das selbstverriegelnde Schloss bietet hohe Sicherheit: beim Zuziehen der Tür verriegelt es sich von allein und ist somit komplett verschlossen. Das Entriegeln erfolgt über einen integrierten Motor, der durch das Fingerscanmodul angesteuert wird.
- * Ausführung und Anordnung von Verriegelung, Steuerung und Leseeinheit in Abhängigkeit von Türmodell und Werkstoff. E- Anschluss bauseits durch Elektrofachbetrieb.







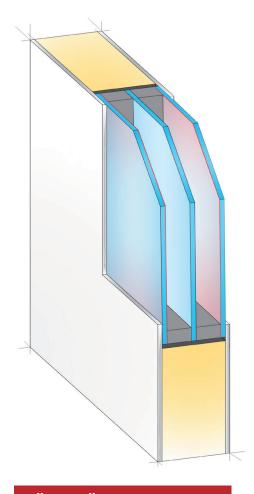

WÄRMEDÄMMPAKET

Unsere Wärmedämmpakete bieten Ihnen über die Grundausstattung hinaus die Möglichkeit, Ihr Haus noch energieeffizienter zu gestalten und so die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu schonen.

- Haustürfüllung mit 36 mm Stärke
- Haustürfüllungen mit 3-fach-Verglasung, mit thermisch verbessertem Randverbund



Konstruktionen

Das Gesicht Ihres Hauses

Kaum ein Element prägt das Erscheinungsbild Ihres Eigenheimes mehr als die Haustür. Sie verleiht Ihrem Haus einen unverwechselbaren Charakter. Nehmen Sie sich daher Zeit für die Auswahl Ihrer Türen. Lassen Sie sich von der Vielfalt an Lösungen inspirieren, die wir für Sie zusammengestellt haben. Ob modern oder klassisch, puristisch oder ausgefallen, Kunststoff oder Aluminium.

Beim Kauf einer Haustür entscheidet jedoch nicht allein die Optik – Energie-effizienz und Sicherheit sind weitere wichtige Kaufkriterien. Türen von TMP® erfüllen selbst höchste Ansprüche an Einbruchsicherheit, Wärmedämmung und Schallschutz. Darauf können Sie sich verlassen.

Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihr Tür zu individualisieren, denn Ihre Haustür ist die Visitenkarte Ihres neuen Traumhauses.

Die möglichen Konstruktionen, die wir Ihnen hier schematisch dargestellt haben, können mit allen Türmodellen umgesetzt werden. Stimmen Sie das Türmodell Ihrer Wahl optimal auf die Architektur Ihres Hauses ab.



1-flügelige Haustür



Konstruktion mit einem festen Seitenteil rechts oder links



Konstruktion mit festem Oberlicht



Konstruktion mit zwei festen Seitenteilen



Nur schematische Abbildungen zur Darstellung mit und ohne Seitenteil. Abbildungen von außen. Um eine hohe Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten, wird bei Kunststofftüren mit Seitenteil eine Statikzarge auf den senkrechten Pfosten gesetzt.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

Nebeneingangstüren







Nebeneingang 02*



Nebeneingang 03*



Nebeneingang 04*



Nebeneingang 05*



Nebeneingang 06*

INFO

DREIFALLENVERRIEGELUNG AS 2750

- arretiert den Flügel bereits beim Zuziehen durch zwei zusätzliche, federnd gelagerte Fallen
- dauerhafter Schutz vor Türverzug
- hohe Grundsicherheit durch Schwenkhaken-Fallen-Kombination, die das Aufbrechen und Aushebeln der Tür verhindert

BESCHLAG

■ Schmalrahmen-Drückergarnitur mit Langschild angepasst an die Türfarbe (weiß, silber, F9 stahlfarben oder braun)

WEITERE EIGENSCHAFTEN

■ Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Schließen und Öffnen von außen möglich, wenn der Schlüssel innen steckt)

Hinweis: Sie erhalten unsere Nebeneingangstüren auf Wunsch auch farblich passend zu Ihren Fenstern.





Fenster Türen Wintergärten Insektenschutz Rollläden Fassaden

99947 Bad Langensalza

Homburger Weg 14a 03603.8604-0 info@tmp-online.de www.tmp-online.de