

MEISTER-Laminat LC 55 S –

der strapazierfähige & pflegeleichte Wohlfühlboden



- » Wohngesund & ökologisch
- » Ohne PVC, ohne Lösungsmittel, ohne Weichmacher
- » Höchste UV-Beständigkeit
- » Geringer Wärmedurchlasswiderstand
- » Ideal bei Fußbodenheizung und bodentiefen Fenstern
- » 1-Stab (Landhausdielen), 2-Stab oder 3-Stab-Optik



MEISTER



www.blauer-engel.de/uz176



MADE
IN
GERMANY



Fußleiste Profil 3 PK



Fußleiste Profil 20 PK

Überzeugende Optik

| Format: 1288 x 198 mm

| Gesamtstärke: 8,5 mm

| Beanspruchungsklasse 23|32

| Frei von Weichmachern und Phthalaten

| Umweltproduktdeklaration: DOP M26-003

| Geeignet für Fußbodenheizung

| Wärmedurchlasswiderstand gem.
EN 12 667 mit 0,2 mm PE-Folie: 0,07 m² K/W



| Brandverhalten gem. EN 13 501): C_{fl}-s1 (schwer entflammbar)

| Kratzfestigkeit gem. EN 438-2/25: ≥ 5 N

| Stuhlrollenbeständigkeit gem. EN 13 329|EN 425
bei weichen Rollen (Typ W)

| Trittschallminderung: 15 dB

| Lichtechtheit gem. EN 13 329|EN ISO 105: ≥ Stufe 6
nach Wollblauskala

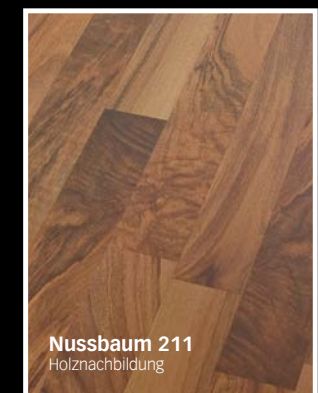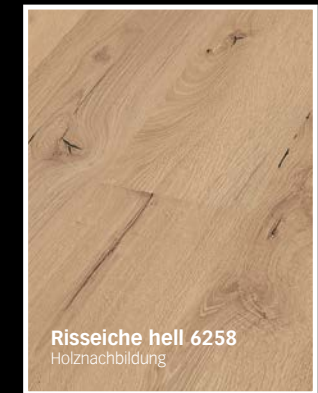













- a. Overlay
- b. Dekorpapier
- c. HDF-Mittellage
- d. Gegenzug für Formstabilität
- e. Trittschallkaschierung: 1,5 mm





Prüfungen
DIN/EN Norm
Laminat Classic LC 55 S
Allgemeine Daten zum Produktaufbau

Art des Belags:	Fußbodenpaneel mit Oberschicht aus spezialbehandeltem Dekorpapier
Gesamtstärke:	ca. 8,5 mm
Deckmaß: (Länge × Breite)	1288 x 198 mm
Produktaufbau:	a. Overlay b. Dekorpapier c. HDF-Trägerplatte (ca. 890 kg/m ³ ± 3%) d. Gegenzug e. Trittschallkaschierung: 1,5 mm

Technische Daten

Verriegelungsmethode:	Multiclic	
 Beanspruchungsklasse:	EN 13 329	23 31
		
 Abriebfestigkeit:	EN 13 329 (Anhang E)	AC3 (= IP ≥ 2.000 U)
 Stoßfestigkeit:	EN 13 329 (Anhang F)	IC 1
 Fleckenunempfindlichkeit:	EN 13 329 (EN 438-2/26)	Gruppe 1: Grad 5 Gruppe 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4-5
 Lichteinheit:	EN 13 329 (EN ISO 105)	≥ Stufe 6 nach Wollblauskala
 Brandverhalten:	EN 13 501	C _{fl} -s1 (schwer entflammbar)
 Gleitwiderstand:	EN 14 041 / 13 893	DS
Kratzfestigkeit:	EN 438-2/25	≥ 5 N
 Formaldehydabgabe (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
 Eindruck nach konstanter Belastung:	EN 13 329 (EN 433)	keine sichtbaren Veränderungen

Technische Daten

	Stuhlrollenbeständigkeit:	EN 13 329 (EN 425)	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden bei weichen, normgerechten Rollen
	Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes:	EN 13 329 (EN 424)	kein sichtbarer Schaden
	Fußbodenheizung:		Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung Eine elektrisch beschriebene Fußbodenheizung ist grundsätzlich geeignet, wenn diese im Estrich oder der Betonschicht eingebaut ist und somit nicht als Folienheizung auf der Betonschicht liegt. Die Heizschlangen Rohre Drähte müssen auf der gesamten Fläche ausliegen und nicht partiell vorhanden sein. Werden die Flächen nur partiell beheizt, so ist der Bodenbelag mit Bewegungsfugen (systemgebundenen Schienen) zu versehen. Die maximale Oberflächentemperatur von 29°C darf nicht überschritten werden. Handelsübliche Folienheizungen können pauschal nicht freigegeben werden. Eine Ausnahme besteht bei selbstregulierenden Heizungssystemen unter Einhaltung der Oberflächentemperatur von 29°C.
	Wärmedurchlasswiderstand:	EN 12 667	mit 0,2mm PE-Folie: 0,07 m² K/W
	Trittschallminderung:	DIN EN ISO 10140-3	15 dB

Toleranzen

Rechtwinkligkeit der Elemente:	EN 13 329	Sollwerte erfüllt
Bestimmung der Kantengeradheit:	EN 13 329	Sollwerte erfüllt
Oberflächenbündigkeit:	EN 13 329	Sollwerte erfüllt
Fugenöffnungen zwischen den Elementen:	EN 13 329	Sollwerte erfüllt

Allgemeine Daten zur Umwelt, Verlegung und Pflege

Blauer Engel:	RAL-UZ 176	erteilt
Entsorgung:		Reststücke im Hausmüll entsorgbar (z. B. thermische Behandlung) Großmengen entsprechend kommunaler Bestimmungen entsorgen (z. B. Abgabe bei Wertstoffhöfen) Eine energetische Verwertung in zugelassenen Anlagen wird empfohlen.
Reinigung und Pflege:		Bauschlussreinigung / Laufende Reinigung: CC-Lamnat Reiniger Spezialreinigung: CC-Elatex Universal-Fleckenentferner
Anwendungsbereiche:		Der Boden Classic LC 55 S ist ideal für alle trockenen Wohnbereiche sowie für gewerbliche Bereiche mit mäßiger Beanspruchung wie z. B. Hotelzimmer, Kleinbüros, Konferenzräume usw.. Dieser Boden ist nicht geeignet zur Verlegung in Feuchträumen (Bad, Sauna, usw.). Für Behandlungsräume und Arztpraxen gelten gesonderte Anforderungen.
Voraussetzung für die Verlegung:	DIN 18 365	Die Verlegeuntergründe müssen entsprechend den allgemein anerkannten Regeln des Fachs unter Beachtung der VOB, Teil C DIN 18 365 „Bodenbelagarbeiten“ als verlegereif gelten. Der Verlegeuntergrund muss trocken (bei mineralischen Untergründen max. 2% bzw. bei Fußbodenheizung 1,8%, bei Anhydritestrich max. 0,5% bzw. bei Fußbodenheizung 0,3% Restfeuchte - gemessen mit CM-Geräten), eben, fest und sauber sein. Des weiteren müssen Unebenheiten von 3 mm/Erstmeter und 2 mm je weiteren lfd. M. in Anlehnung an DIN 18 202, Tabelle, 3, Zeile 4, ausgeglichen werden. Die dem Produkt beiliegende Verlegeanleitung ist zu beachten.



www.blauer-engel.de/uz176



MeisterWerke Schulte GmbH behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient.



Massivhäuser - Stein auf Stein

Mihm
Thermobau

Karl-Winter-Straße 19 | D-36419 Buttlar / Rhön
Tel.: +49 36967 598 0 | Fax: +49 36967 598 20
info@Mihm-Thermobau.de | www.Mihm-Thermobau.de